Instructivos
DE ARMADO

Modelo N° 4



Modelo N° 7



Modelo N° 9



Tiburoncito

Indice

Información importante 1

Instructivo Modelo N4 2

Instructivo Modelo N7 4

Instructivo Modelo N9 6

Consejos Útiles 8

Garantía 9

Tiburoncito

Información Importante

Advertencia

Seguir las instrucciones de armado detalladas en este folleto. El contenedor de agua calza perfectamente en la estructura de caños. De no ser así, significa que los caños están mal ensamblados y pueden doblarse al llenar la piscina o rajarse la tela del contenedor. Durante la manipulación de los caños, al armar o desarmar, cuidar de no raspar la tela con la punta de los mismos ya que su filo puede dañar el contenedor.


Elección del lugar de armado

Debe ser una superficie **SIN** desniveles. Retirar cualquier elemento punzante (piedras, vidrios, ramas, raíces, etc.). Asegurarse que el lugar de apoyo de las patas o estructura inferior sea firme. Es conveniente colocar debajo de la piscina una base protectora contra superficies ásperas, especialmente si se coloca sobre césped.





Referencia para el armado de la estructura

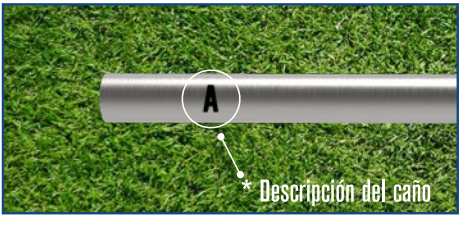

* Los caños Tiburoncito, cuentan con la inscripción impresa de una letra (A, B, C, etc) que los identifica.


Complemento de garantía

Si al consumidor final se le presenta un problema en el contenedor de lona, que no es de fabricación y que el comerciante lo confirma, podrá ver en el **Servicio de Atención al Cliente** de nuestro sitio web, una Red de Loneras capacitadas para reparar (con costo) los problemas que pudieran haber surgido por mal uso de la piscina. **(Ver Garantía en Pag. 9)**

Instructivo de armado N°4

MEDIDAS APROXIMADAS.

LARGO 2,40 M. | **ANCHO** 1,60 M. | **ALTO** 0,65 M. | **CAPACIDAD** 2.500 L.

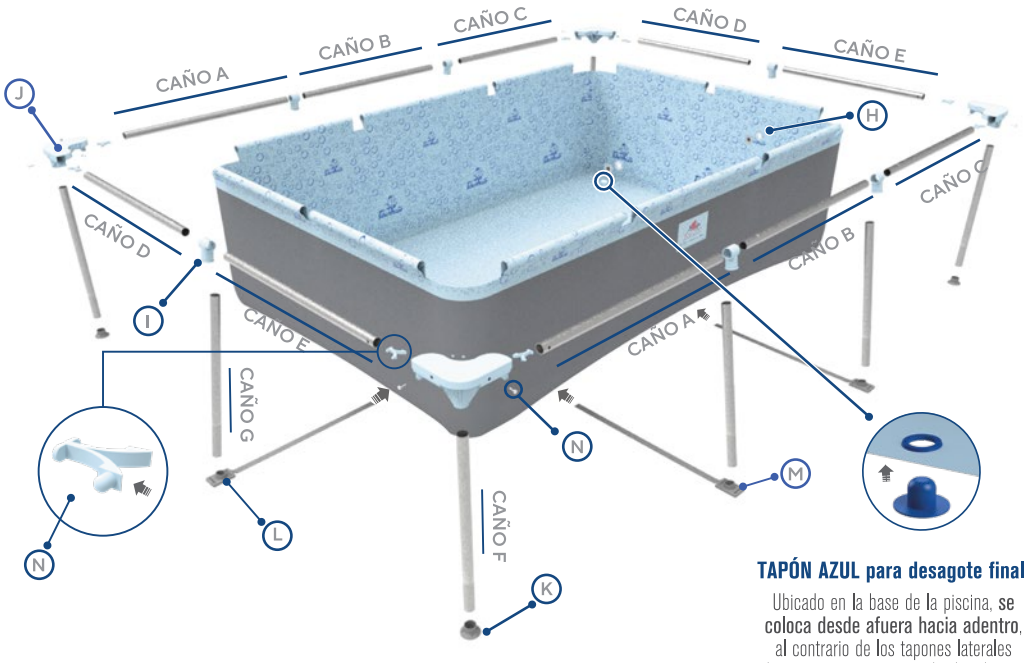

TAPÓN AZUL para desagote final.

Ubicado en la base de la piscina, **se coloca desde afuera hacia adentro**, al contrario de los tapones laterales blancos que se colocan desde adentro hacia afuera de la piscina.

Listado de componentes

Referencia de caños

Caños Laterales **"A"** hembra c/ agujero x 2 Uni.

Caños Cabecera **"D"** macho c/ agujero x 2 Uni.

Caños Laterales **"B"** macho s/ agujero x 2 Uni.

Caños Cabeceras **"E"** hembra c/ agujero x 2 Uni.

Caños Laterales **"C"** macho c/ agujero x 2 Uni.

Caños Pata **"F"** pata x 4 Uni.

Caños Pata **"G"** pata x 6 Uni.

Tapón	Soporte "T"	Esquinero	Regatón	Faja larga base	Faja corta base	Traba	Tornillo / Tuerca	Acople
								
"H" x 2 Uni. + 1 Uni.	**"I"** x 6 Uni.	**"J"** x 4 Uni.	**"K"** x 4 Uni.	**"L"** x 1 Uni.	**"M"** x 2 Uni.	**"N"** x 8 Uni.	**"Ñ"** x 8 Uni.	**"O"** x 2 Uni.

Disfrutá tu Tiburoncito


Limpiar el piso y extender las fajas.

1



Colocar las trabas en los extremos de los caños.

2



Extender el contenedor y el resto de las piezas.

3



Colocar 1 caño lateral “A”, luego un “B” y un “C”.

4




Colocar las “T” en los recortes del contenedor.

5



Desplegar los laterales hacia los costados.

6




Colocar 1 caño cabezal “D”, luego 1 “E”.

7



Insertar los caños laterales en los esquineros.

8



Levantar un extremo de la piscina.

9



Y encastrar las patas “F” en cada esquinero.

10



Colocar y ajustar los tornillos en los esquineros.

11



Colocar los regatones en las patas “F”

12



Insertar las patas laterales “G” en los “Soportes T”.

13



Calzar las patas “G” en los regatones de las fajas.

14



Colocar los tapones y llenar tu Tiburoncito.

15




Escanear el código para ver el video de armado.

* Recomendamos armar la piscina tal como lo indica el instructivo e indicaciones en la pagina “1”. / Ver Consejos útiles en pag. 8.

Instructivo de armado N°7

MEDIDAS APROXIMADAS.

LARGO 3 M. | **ANCHO** 2 M. | **ALTO** 0,70 M. | **CAPACIDAD** 4.200 L.

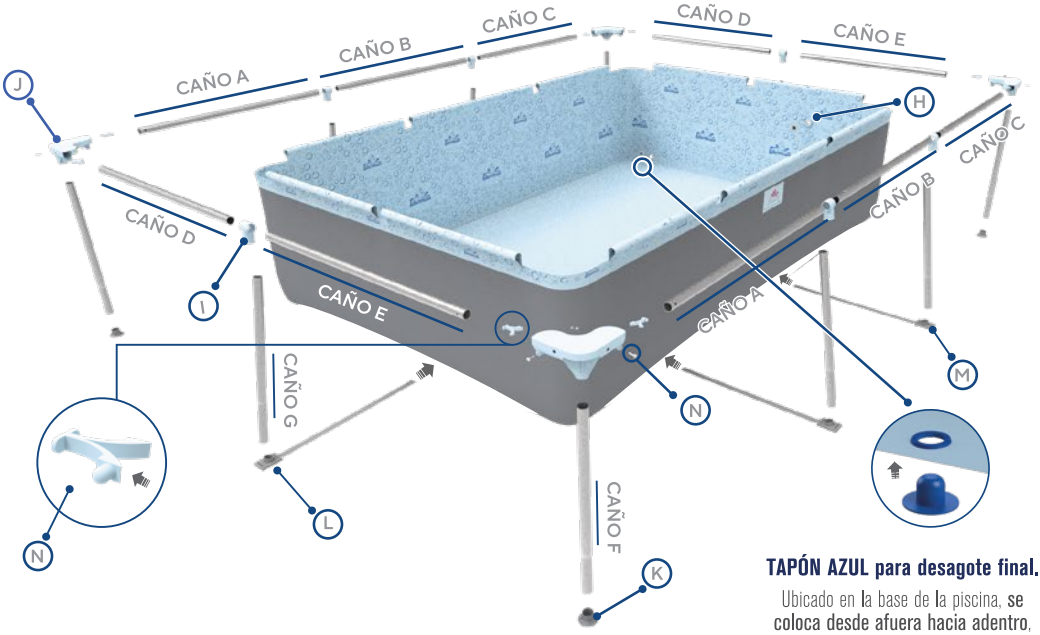

TAPÓN AZUL para desagote final.

Ubicado en la base de la piscina, **se coloca desde afuera hacia adentro**, al contrario de los tapones laterales blancos que se colocan desde adentro hacia afuera de la piscina.

Listado de componentes

Referencia de caños

Caños Laterales **"A"** hembra c/ agujero x 2 Uni.

Caños Cabecera **"D"** macho c/ agujero x 2 Uni.

Caños Laterales **"B"** macho s/ agujero x 2 Uni.

Caños Cabeceras **"E"** hembra c/ agujero x 2 Uni.

Caños Laterales **"C"** macho c/ agujero x 2 Uni.

Caños Pata **"F"** pata x 4 Uni.

Caños Pata **"G"** pata x 6 Uni.

Tapón	Soporte "T"	Esquinero	Regatón	Faja larga base	Faja corta base	Traba	Tornillo / Tuerca	Acople
								
"H" x 2 Uni. + 1 Uni.	**"I"** x 6 Uni.	**"J"** x 4 Uni.	**"K"** x 4 Uni.	**"L"** x 1 Uni.	**"M"** x 2 Uni.	**"N"** x 8 Uni.	**"Ñ"** x 8 Uni.	**"O"** x 2 Uni.

Disfrutá tu Tiburoncito


Limpiar el piso y extender las fajas.

1



Colocar las trabas en los extremos de los caños.

2



Extender el contenedor y el resto de las piezas.

3



Colocar 1 caño lateral “A”, luego un “B” y un “C”.

4




Colocar las “T” en los recortes del contenedor.

5



Desplegar los laterales hacia los costados.

6




Colocar 1 caño cabezal “D”, luego 1 “E”.

7



Insertar los caños laterales en los esquineros.

8



Levantar un extremo de la piscina.

9



Y encastrar las patas “F” en cada esquinero.

10



Colocar y ajustar los tornillos en los esquineros.

11



Colocar los regatones en las patas “F”

12



Insertar las patas laterales “G” en los “Soportes T”.

13



Calzar las patas “G” en los regatones de las fajas.

14



Colocar los tapones y llenar tu Tiburoncito.

15




Escanear el código para ver el video de armado.

* Recomendamos armar la piscina tal como lo indica el instructivo e indicaciones en la pagina “1”. / Ver Consejos útiles en pag. 8.

Instructivo de armado N°9

MEDIDAS APROXIMADAS.

BASE 3,05 M. | **ALTO** 0,70 M. | **CAPACIDAD** 5.100 L.

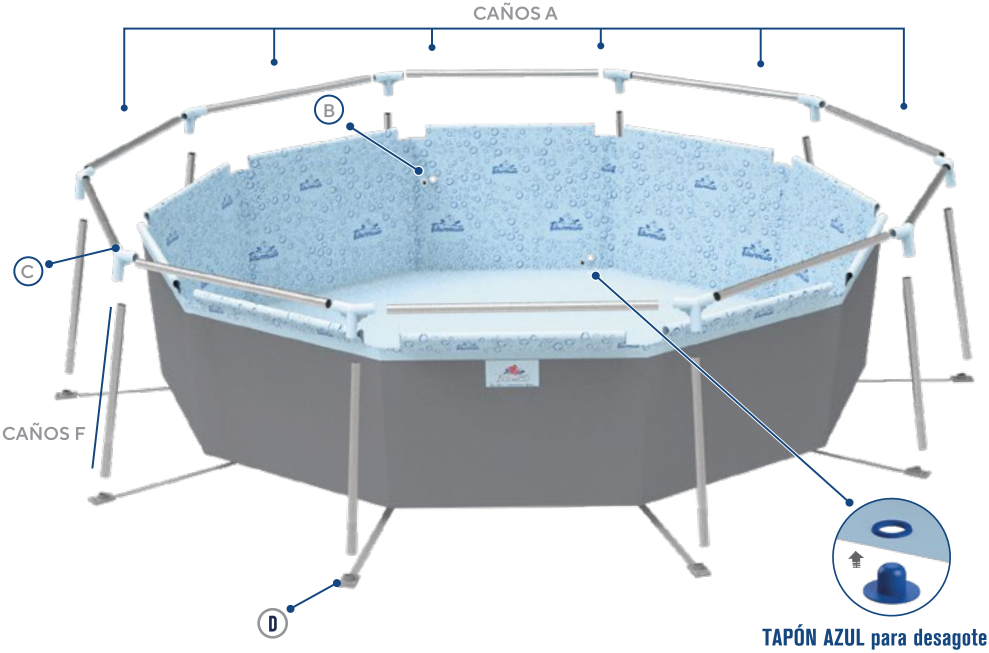

TAPÓN AZUL para desagote final.

Ubicado en la base de la piscina, **se coloca desde afuera hacia adentro**, al contrario de los tapones laterales blancos que se colocan desde adentro hacia afuera de la piscina.

Listado de componentes

Referencia de caños



Caños Laterales **"A"** hembra s/ agujero x 10 Uni.



Caños Pata **"F"** x 10 Uni.

Tapón	Esquinero "T"	Faja con base	Acople filtro
			
"B" x 2 Uni. + 1 Uni.	**"C"** x 10	**"D"** x 5 Uni.	**"E"** x 2 Uni.

Limpiar el piso y extender las fajas.

1



Extender el contenedor y el resto de las piezas.

2



Pasar un caño 1 “A” por el pasacaños del contenedor.

3



Colocar un esquinero en los recortes del contenedor.

4



Repetir la operación, colocando el resto de caños “A”

5



Hasta cerrar el círculo.

6



Levantar el esquinero doble y encastrar las patas “F”

7



Luego encastrarlas en la base correspondiente...

8



Y así susesivamente hasta encastrar todas las patas.

9



Luego colocar los tapones y llenar tu Tiburoncito.

10



Escanear el código para ver el video de armado.

* Recomendamos armar la piscina tal como lo indica el instructivo e indicaciones en la pagina “1”. / Ver Consejos útiles en pag. 8.

Consejos útiles

• **NO** mover, ni cambiar de lugar la piscina cuando está con agua, por más mínima que sea la cantidad que contenga.
• Los caños y esquineros que forman la estructura superior no son asiento ni trampolín. Evitar su mal uso, por tu seguridad y buen mantenimiento de la piscina.
• **NO** utilizar pastillas de cloro para mantener el agua, salvo que éstas se coloquen en un dispensador y no estén en contacto directo con la tela, ya que la decolora. Puede emplearse cloro tipo doméstico o líquido para piscinas, diluirlo con agua en la proporción que indica el distribuidor.
• **NO** permita a menores usar esta pileta sin la presencia y cuidado de un adulto
• Al término de la temporada, previo al guardado de la piscina, es conveniente limpiar y secar cuidadosamente los caños y el contenedor. La humedad que pueda quedar en ellos forma hongos que manchan el contenedor y produce óxido en los caños.

Sonne, no se responsabiliza de la reposición o reparación:

• Si el daño que presenta la piscina fué causado advertida, o inadvertidamente, por el comerciante, cliente final, o persona/s a cargo de la instalación.
• Si la piscina se instala en terreno con desnivel, pedregoso, blando o que tenga basura, palos, raíces, piedras, vidrios, etc.
• Si el comerciante, cliente final, o instalador no sigue las instrucciones de armado, altera o cambia alguna de las partes de la piscina.
• Si la piscina fue expuesta vacía a la intemperie o fue arrastrada estando con agua en su interior y se deteriora la tela o la estructura.
• Si al terminar la temporada estival la piscina no se vació, limpió, desarmó y guardó correctamente.
• Si se colocan en la piscina productos químicos que no correspondan (abrasivos, solventes, etc.) o si se usan tabletas de tricloro.
• Por daños resultantes del transcurso del tiempo o producidos por condiciones ambientales o desastres naturales.

Kit de reparaciones

En todas las piscinas se incluye 1 Kit de Reparación (pomo de pegamento + parches de tela vinílica), a fin de efectuar pequeñas reparaciones. Este pegamento puede usarse dentro del agua, por lo que NO ES NECESARIO DESAGOTAR LA PISCINA para repararla, se puede seguir disfrutando la Pelopincho mientras se efectúa la reparación.
Para saber cómo se procede a la reparación de la piscina, puede ver el video tutorial en nuestro sitio web **www.tiburoncito.com**

Sonne
PISCINAS Y TELAS VINÍLICAS

CERTIFICADO Garantia



Parque Industrial “Eliseo Mercau”.
Villa de Merlo, San Luis.

SONNE S.R.L. garantiza el normal funcionamiento de esta piscina ante cualquier defecto de fabricación y/o vicios del material por el término de 1 (un) año desde la fecha de compra según factura de compra.

Durante este período **SONNE S.R.L.** reparará el defecto o reemplazará gratis su piscina o parte de ella, sujeto a las condiciones de Garantía. Para que esta Garantía sea válida **SONNE S.R.L.** tomará en consideración estos factores:

- Que el producto no se haya modificado o alterado de su estado original.
- Que el defecto no se haya causado por uso de materiales de limpieza abrasivos, solventes u otros que afecten el PVC, el estampado de la tela o la pintura de la estructura metálica.
- Que el defecto no se haya producido por uso anormal del producto. (por Ej.: arrastre del contenedor de agua o la piscina completa en cualquier tipo de superficie).
- Que el defecto no se haya provocado por armado sobre terreno no nivelado, blando o que no se haya limpiado correctamente de piedras, palos, vidrios, etc. (objetos que pueden producir pinchaduras) o sobre césped que pueda descomponerse (puede producir manchas en la tela y olor como si la pileta estuviera descomponiéndose) o sobre hierbas duras que puedan atravesar el fondo de la piscina.
- Que el defecto no se haya provocado por mordeduras de roedores o animales domésticos.
- Que el defecto no se haya producido advertida o inadvertidamente por el consumidor final o las personas a su cargo.
- Que no presente defectos producidos por desastres naturales, condiciones ambientales o meteorológicas fuera del control de **SONNE S.R.L.** Recomendamos que la piscina armada siempre tenga un mínimo de 10 cm. de alto de agua.
- Que no presente defectos secundarios en el contenedor de agua producidos por: hongos, precipitaciones domésticas o industriales en la atmósfera, productos químicos, deyecciones de pájaros. En la estructura metálica: óxido producido por agua salada, ambiente salino, elementos corrosivos o el paso del tiempo.

Se considerará falla del contenedor de agua si alguna transpiración en la tela o gota de agua persiste luego de 5 (cinco) días de su correcto armado.

ADVERTENCIA: NO DEJE A LOS NIÑOS EN LA PISCINA SIN LA SUPERVISIÓN Y CUIDADO DE UN ADULTO.

Accesorios

SABÍAS QUE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS PELOPINCHO, SON COMPATIBLES CON TU PILETA TIBURONCITO...

Tiburoncito

Filtro
3.800 Lits x Hora



Filtro
2.000 Lits x Hora



Respuestos

Kit para filtro
Mantene tu Pelopincho limpia todos los días.



Pompones
Repone los pompones de tu filtro (Pelopincho)



Lavapies
Metete a tu Pelopincho con los pies limpios.



Kit reparación
Repara tu pileta sin vaciarla.

